


# PLUS

WWW.ROTAID.COM



**ROTAID™**  
AED CABINETS

# ROTAID PLUS

## PRODUKT BESKRIVNING

RotaID Plus är ett robust och tåligt väggskåp för hjärtstartare som ger en igenkännbar och hållbar förvaring av din hjärtstartare. Egenskaperna rund form och design gör den enkel att hitta och bara en snabb vridning krävs för att få full åtkomst till hjärtstartaren. Locket levereras med logotyper och riktningsspilar för att inte lämna något utrymme för tolkning.



Skåpet kan öppnas genom en intuitiv twist som tar bort hela locket. Användaren har full tillgång till hjärtstartaren som hänger via justerbara fästen för en snabb och enkel åtkomst. Locket är fäst på bakplattan via en rem och behöver ingen ytterligare hantering av användaren. En krok av rostfritt stål, fäst vid botten av skåpet, användas till att fästa instruktioner eller andra tillbehör.

Locket, utrustat med fördjupningar för optimalt grepp och riktningsspilar, är tillverkat av 100 % polykarbonat. Med en tjocklek av 5 mm erbjuder det ett stabilt skydd och säkerställer en hög grad av vatten- och dammbeständighet. Dessutom är locket försett med UV-filter, för att skydda mot direkta och indirekta solstrålar.




Ett hörbart larm varnar åskådare och utlöses när luckan öppnas. Det drivs av två AAA-batterier och därför inte behöver elektricitet.



Genom modern produktionsteknik och användning av återvunnen plast, uppfyller Plus de högsta kraven när det gäller hållbarhet.

# ROTAID PLUS

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

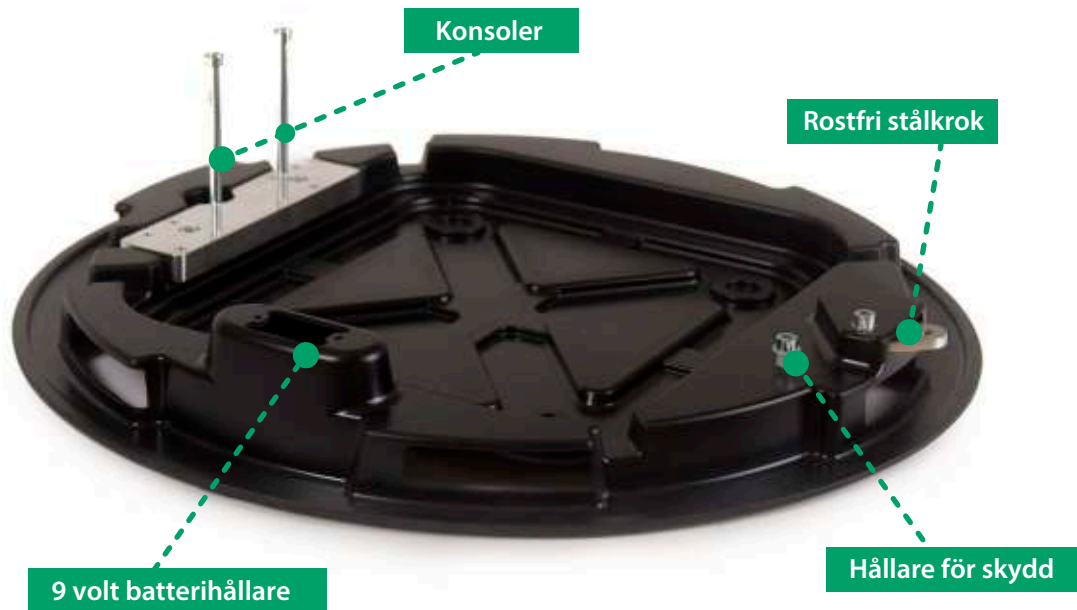

### Mått

Längd **47 cm** Bredd **47 cm** Djup **18 cm** Vikt **1,7 kg**

Packade individuellt i lådor, fästmaterial ingår.

# ROTAID PLUS

## DATABLAD

**TILLÄMPNING** Inomhus användning. **VARNING: inte för utomhusbruk!**

### MÅTT

Längd **47cm**    Bredd **47cm**    Djup **18 cm**    Vikt **1,7 kg**

### BAKPLATTA

100% återvunnen ABS (akrylnitril-butadien-styren), 4 mm tjock

Stabilt fästblock i aluminium med monteringsadapter för två DIN 912 8,8 EV M6x80 bultar (medföljer) för optimal placering av hjärtstartaren.

Stålkrok på botten för att installera sigill, instruktioner eller andra tillbehör.

5 försänkta monteringslägen för fast fixering. 5 DIN 7981 A2 5,5 x 60mm skruvar och 5 DIN 9021 A2 M6x18x1,6 mm ringar medföljer för installation på alla väggar.

### FRAMSIDA

100 % återvunnen polykarbonat, 5 mm tjock, helt öppet, utrustad med UV-filter för långvarig insyn och UV- blockering.

En nylonband är fäst vid locket och ansluten till den bakre plattan.

Nylonbandet är 40 cm långt och 5,1 cm tjockt och är utrustad med mässingsringar.

4 riktningspilar ger vägledning för att öppna enheten.

6 fördjupningar ger grepp för snabb och fast öppning.

Tillgängliga färger: grön, gul, röd, vit

### LARMSYSTEM

90dB akustiskt, utlöst av magnet i locket, mynt storlek med låg effekt, har ett ABS-hölje och förinstallerat och fixeras till den bakre plattan.

Larmenheten drivs med 2 AAA-batterier.

Ovanpå larmet finns en återställningsknapp för att pausa larmet om det behövs.

### FÖRPACKNING

Vit låda, FEFCO 0201, som uppfyller FSC krav.

Lådans storlek 50 x 50 x 25 centimeter/9,7 x 19,7 x 9,8 tum.

Ett skåp per låda.